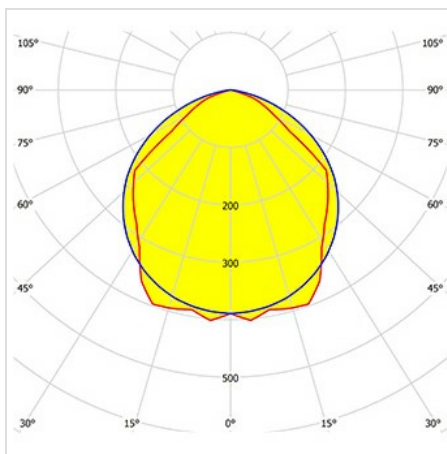


L	1251
A	430
H	159

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement 100%.

Lichtstroom 31651 lm.

Symmetrische breedstralende directe distributie.

Installatie Interdistance DTransv. = 1,19 x hu - DLonge. = 1,26 x hu.

UGR <22 (EN 12464-1).

Lichtrendement 151 lm/W.

Levensduur (L92/B10): 30000 uur. (tq+25°C)

Levensduur (L85/B10): 50000 uur. (tq+25°C)

Levensduur (L80/B10): 80000 uur. (tq+25°C)

Levensduur (L75/B10): 100000 uur. (tq+25°C)

Levensduur (L75/B10): 50000 uur. (tq+35°C)

Plotselinge afname van de lichtstroom na 50000 h: 0% (C0).

Fotobiologische veiligheid RG0 onbeperkt, risico vrij, in overeenstemming met IEC 62471, IEC/TR 62778.

Conform de normen IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

LICHTBRON

4 lineair LED modules 50W/840.

Fotometrische code 840/339.

Kleurweergave-index CIE 13.3: CRI >80.

IES TM-30 kleurgetrouwindex: Rf = 84 Rg = 95.

CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K.

Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 3.

Zhaga-compliant Book 7.

MECHANISCH

Behuizing in staal, poedercoating in wit epoxy-polyester, UV-bestendig.

Snelle aansluiting via polycarbonaat M20x1,5 kabelinvoerwartel naar de klemmenstrook.

Brede stroomrecuperator, hoogglanzend aluminium met oppervlaktebehandeling met titaan en magnesium, geen glinstering, gemonteerd geleverd.

Platte diffusor, in transparant PMMA, gestabiliseerd, vergeeld of verouderd niet, bevestigd aan het perimetrische frame uit één stuk van gegalvaniseerd staal, afdichting, scharnierende opening m.b.v. gegalvaniseerd stalen clips.

Veiligheidssysteem om te voorkomen dat de diffusor naar beneden valt.

Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -

Afmetingen: 1251x430 mm, hoogte 159 mm. Gewicht 13,5 kg.

IP64 beschermingsgraad.

Mechanische slagvastheid IK08 (5 joule).

Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

Tweevoudig circuit.

E-VSA 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, constant uitgangsvermogen, klasse I, 2 driver.

Armatuur vermogen 209 W (nominale LED 184 W).

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

Flikkering: <4%.

VSA 230 Vac/Vdc overeenkomstig EN 60598-2-22, exclusief risicogebieden. Bij DC zijn het vermogen en de stroom standaard gelijk aan 100%, bij AC blijven ze 100%.

Omgevingstemperatuur van -20°C tot +35°C.

Snelle aansluiting.

Relatieve vochtigheid UR: <85%.

INSTALLATIE

Plafond / Hangend / Muur.

TOEPASSINGEN

In commerciële omgevingen, expositieruimtes en industriële gebieden, winkels, open gebieden.

Wegens de technologische ontwikkeling van de elektronische componenten kunnen de gegevens wijzigen. Daarom moet tijdens de bestelling bevestiging worden aangevraagd. De lichtstroom en het elektrische vermogen hebben een tolerantie van +/-10% t.o.v. de gegeven waarde. tq +25°C (CIE 121).

Afmetingen en eigenschappen kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. ST. 0518

Afdrukdatum: 16/09/2019 - Pagina 1 di 1

3F Filippi S.p.A.

Via del Savena, 28 - 40065 Pian di Macina - Pianoro (Bologna / Italy)

CF. 01033260371 - P.I. IT00529461204 - Capitale Sociale Euro 3.000.000 i.v.

Registro imprese di Bologna n. 01033260371 - REA N. 234613

Telefoon

Fax

Website

E-mail

+39 051.6529611

+39 051.775884

www.3F-Filippi.it

3F-Filippi@3F-Filippi.it