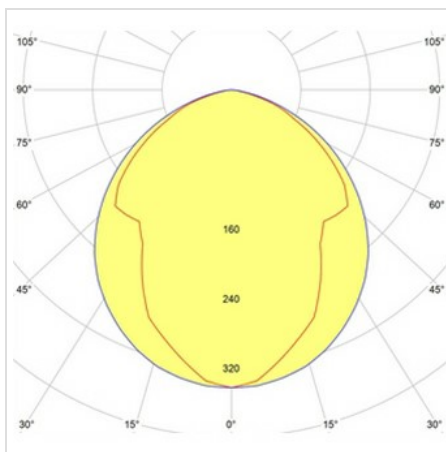


L	1551
A	430
H	159

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >77%.
Symmetrische diepstralende distributie.
UGR <22 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in staal, poedercoating in wit epoxy-polyester, UV-bestendig.
Snelle aansluiting via polycarbonaat M20x1,5 kabelinvoerwartel naar de klemmenstrook.
Diepstralende parabolische reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend, voorgemonteerd geleverd.
Transparant glas HST, onbrandbaar, gehard, gemonteerd en vastgezet op de single-stuk verzinkt staal omgevende frame, pakking, scharnierende opening door middel van verzinkte stalen klemmen.
Veiligheidssysteem om te voorkomen dat de diffusor naar beneden valt.
Afmetingen: 430x1551 mm, hoogte 159 mm. Gewicht 18,61 kg.
IP64 beschermingsgraad, volledig beschermd tegen stof.
Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -
Mechanische sterkte 6.5 joule.
Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
Tweevoudig circuit.
Snelle aansluiting.
ENEC - IMQ.
Omgevingstemperatuur van -15°C tot +40°C.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen T8 58W/840, voorgemonteerd,
lichtstroom 5200 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.
Specifieke lichtstroom gelijk aan 90 lm/W.
In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

In droge, stoffige binnenomgevingen die bloot staan aan incidenteel spatwater.
Industriële omgevingen, commerciële ruimtes, magazijnen en hallen.
Sportfaciliteiten, zoals fitnessruimtes, met bewaker als toebehoren, code A0529.