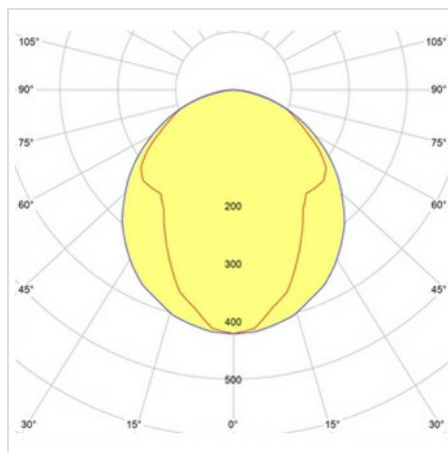


|   |      |
|---|------|
| L | 1551 |
| A | 430  |
| H | 151  |

#### LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >97%.  
 Symmetrische diepstralende distributie.  
 UGR <22 (EN 12464-1).

#### MECHANISCH

Behuizing in staal, poedercoating in wit epoxy-polyester, UV-bestendig.  
 Snelle aansluiting via polycarbonaat M20x1,5 kabelinvoerwartel naar de klemmenstrook.  
 Diepstralende parabolische reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend, voorgemonteerd geleverd.  
 Kathode-afdekkingen in PBT om te voorkomen dat de lichtbron kan vallen.  
 Afmetingen: 430x1551 mm, hoogte 151 mm. Gewicht 11,91 kg.  
 IP43 beschermingsgraad.  
 Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -  
 Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

#### ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.  
 Tweevoudig circuit.  
 Snelle aansluiting.  
 ENEC - IMQ.  
 Omgevingstemperatuur van -15°C tot +40°C.

#### MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen T8 58W/840, voorgemonteerd,  
 lichtstroom 5200 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.  
 Specifieke lichtstroom gelijk aan 90 lm/W.  
 In overeenstemming met EN 12464-1.

#### TOEPASSINGEN

In droge, stoffige binnenomgevingen die bloot staan aan incidenteel spatwater.  
 Industriële omgevingen, commerciële ruimtes, magazijnen en hallen.  
 Sportfaciliteiten, zoals fitnessruimtes, met bewaker als toebehoren, code A0529.