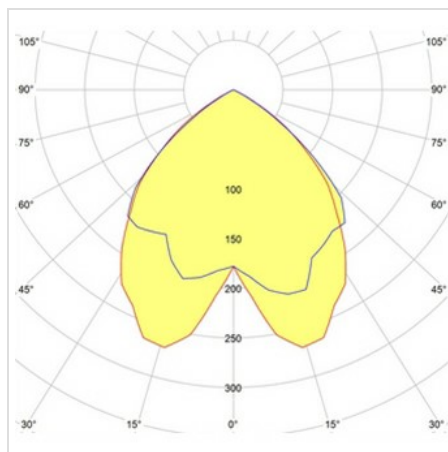


Ø	222
H	100

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >51%.

Directe symmetrische distributie.

Gemiddelde luminantie <1000 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <19 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2MG dodecagonale perimetrische reflector vervaardigd uit segmenten in hoogglans aluminium, hoogrendement, geplaatst op een polycarbonaat ondergrond.

2MG centrale kruisvormige reflector, in hoogglans aluminium, hoogrendement, beeldschermtoepassingen.

Aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.

Afsluitring in lichtgrijs polycarbonaat.

Montagebeugel in roestvrij staal.

Afmetingen: diameter 222 mm, inbouwhoogte 100 mm. Gewicht 3,257 kg.

IP23 beschermingsgraad blootgesteld deel.

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

Elektrische componenten op separaat binnenwerk.

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

ENEC - IMQ.

EP onderhouden noodsituatie bedrading op een enkele lamp, op een afzonderlijke eenheid, autonomie 1h, oplaadtijd 24h, zekering. EN 60598-2-22.

MEEGELEVERD

Fluorescentie compacte lampen 26W/840, lichtstroom 1800 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 69 lm/W.

Lampvoet G24q-3.

TOEPASSINGEN

In verlaagde plafonds met smalle ruimtes.

Omgevingen met beeldschermtoepassingen of met veeleisende visuele taken.

Kantoren.