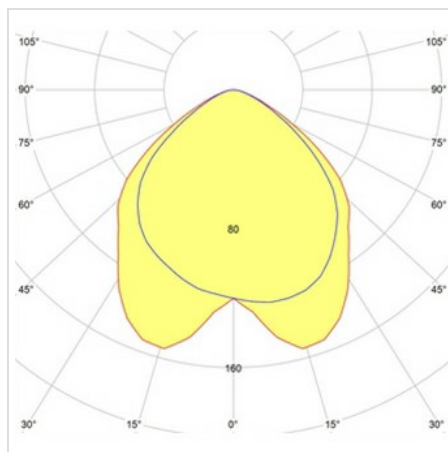


Ø	226
H	100

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >33%.
 Directe diffuse distributie.
 UGR <25 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2MG dodecagonale reflector vervaardigd uit segmenten in hoogglans aluminium, geplaatst op een polycarbonaat ondergrond, met titantium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.
 Decoratief geperst glas, gehard, dikte 4mm, geborgd in lijn met de rand.
 Afsluitring in lichtgrijs polycarbonaat.
 Montagebeugel in roestvrij staal.
 Afmetingen: diameter 226 mm, inbouwhoogte 100 mm. Gewicht 2,307 kg.
 IP44 beschermingsgraad blootgesteld deel.
 Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

Elektrische componenten op separaat binnenwerk.
 E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 ENEC - IMQ.
 EP onderhouden noodsituatie bedrading op een enkele lamp, op een afzonderlijke eenheid, autonomie 1h, oplaadtijd 24h, zekering. EN 60598-2-22.

MEEGELEVERD

Fluorescentie compacte lampen 26W/840, lichtstroom 1800 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.
 Specifieke lichtstroom gelijk aan 69 lm/W.
 Lampvoet G24q-3.

TOEPASSINGEN

In verlaagde plafonds met smalle ruimtes.
 In commerciële omgevingen, expositieruimtes, winkels en etalages.
 Omgevingen die bescherming nodig hebben, zoals laboratoria of dienst gebieden.
 Versie voor geschikt voor kantines, ziekenhuizen en omgevingen met levensmiddelen (dankzij de anti-insecten bescherming).