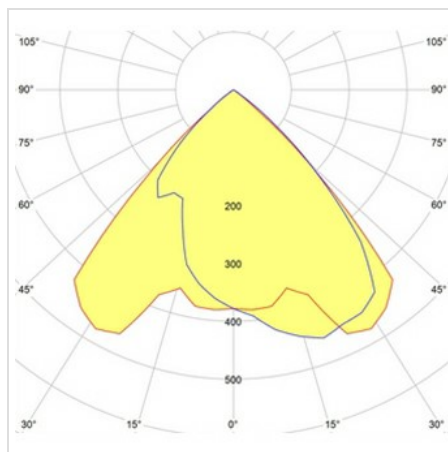


Ø	303
H	188

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >76%.

Symmetrische directe distributie, asymmetrische distributie door de lamp uit het midden te plaatsen.

Gemiddelde luminantie <200 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <19 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2S dodecagonale reflector vervaardigd uit segmenten in semi-mat aluminium, geplaatst op een polycarbonaat ondergrond, niet-reflecterend.

Afsluitring in lichtgrijs polycarbonaat.

Montagebeugel in roestvrij staal.

Afmetingen: diameter 303 mm, inbouwhoogte 188 mm. Gewicht 2,964 kg.

IP23 beschermingsgraad blootgesteld deel.

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

Elektrische componenten op separaat binnenwerk.

E-VSA EEI A2 MultiWatt 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

ENEC - IMQ.

EP onderhouden noodsituatie bedrading op een afzonderlijke eenheid, autonomie 1h, oplaadtijd 24h, zekering. EN 60598-2-22.

MEEGELEVERD

Fluorescentie compacte amalgaam lamp 42W/840, lichtstroom 3200 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 76 lm/W.

Lampvoet GX24q-4.

TOEPASSINGEN

Omgevingen waar comfortabel licht gewenst is. Kantoren met beeldschermtoepassingen, vergaderzalen, auditoriums, representatieve ruimtes, architectonische omgevingen.