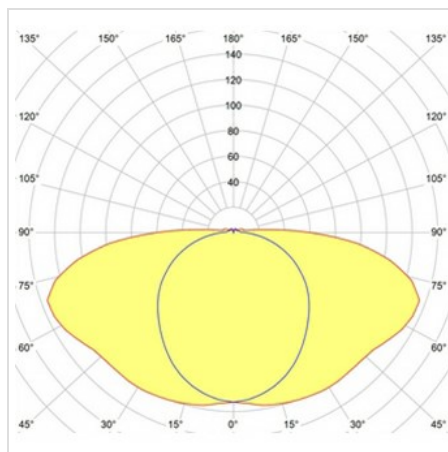


Ø	300
H	120

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >73% (lager dan >68%, hoger dan >5%).

Diffuse symmetrische distributie.

UGR <26 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in zelfdovend V2 polycarbonaat, UV-bestendig, spuitgietwerk, grijs RAL7035.

Ecologisch verouderingsbestendige afdichtingspakking.

Diffusor in transparant zelfdovend V2 polycarbonaat, UV-bestendig, spuitgietwerk met gladde buitenkant en gedifferentieerde prismatische binnenkant.

Montageplaat-reflectorunit van thermisch verzinkt staal, gelakt in wit polyester, bevestigd aan de behuizing m.b.v. stalen snelbevestigingen, scharnierende opening.

Goed aansluitende clips voor diffusor montage, in grijs polycarbonaat, manipulatiebestendige opening.

Afmetingen: diameter 300 mm, hoogte 120 mm. Gewicht 1,46 kg.

IP64 beschermingsgraad.

Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -

Mechanische sterkte 6.5 joule.

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

EP nooduitvoering, 1 uur autonomie met 24 uur oplaadtijd, zekering. EN 60598-2-22 standaard.

MEEGELEVERD

Fluorescentie compacte lamp 26W/840, lichtstroom 1800 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 69 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

Lampvoet G24q-3.

TOEPASSINGEN

Verkeersruimtes, trappenhuizen. Omgevingen waar indirect plafondlicht en directe verlichting een visueel comfort bieden, zelfs vanuit een persoonlijk veiligheids oogpunt.

Voor vrijwel alle omgevingen, mits er geen bijtende stoffen voorkomen en het gebruik van plastic materiaal wordt toegelaten.

Niet geschikt voor installatie op oppervlakken die aan sterke trillingen onderhevig zijn of die zijn blootgesteld aan weersomstandigheden.