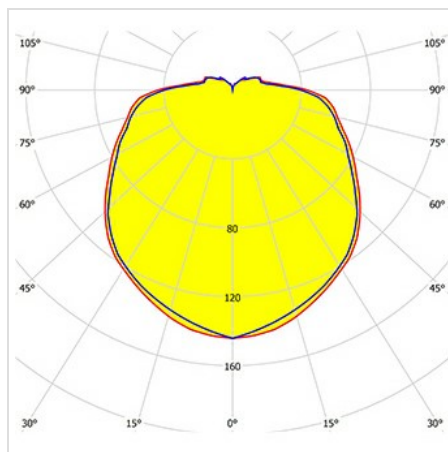


|   |     |
|---|-----|
| Ø | 380 |
| H | 117 |

#### LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >62% (lager dan >53%, hoger dan >9%).

Diffuse symmetrische distributie.

UGR <23 (EN 12464-1).

#### MECHANISCH

Behuizing in transparant zelfdovend V2 polycarbonaat, UV-bestendig, spuitgietwerk.

Ecologisch verouderingsbestendige afdichtingspakking.

Diffusor in transparant zelfdovend V2 polycarbonaat, UV-bestendig, spuitgietwerk met gladde buitenkant en gedifferentieerde prismatische binnenkant.

Montageplaat-reflectorunit van thermisch verzinkt staal, gelakt in wit polyester, bevestigd aan de behuizing m.b.v. stalen snelbevestigingen, scharnierende opening.

Goed aansluitende veiligheidsclips voor montage van diffuser van roestvrij staal, opening met schroevendraaier.

Afmetingen: diameter 380 mm, hoogte 117 mm. Gewicht 2,14 kg.

IP64 beschermingsgraad.

Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -

Mechanische sterkte 6.5 joule.

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

#### ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

ENEC - IMQ.

EP onderhouden noodsituatie bedrading op een afzonderlijke eenheid, autonomie 1h, oplaadtijd 24h, zekering. EN 60598-2-22.

#### MEEGELEVERD

Ronde fluorescentie lamp T5 40W/840, lichtstroom 3300 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 78 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

Lampvoet 2GX13.

#### TOEPASSINGEN

Verkeersruimtes, trappenhuisen. Omgevingen waar indirect plafondlicht en directe verlichting een visueel comfort bieden, zelfs vanuit een persoonlijk veiligheids oogpunt. Voor vrijwel alle omgevingen, mits er geen bijtende stoffen voorkomen en het gebruik van plastic materiaal wordt toegelaten. Niet geschikt voor installatie in omgevingen waar trillingen plaatsvinden of waar het blootgesteld wordt aan de weersomstandigheden.