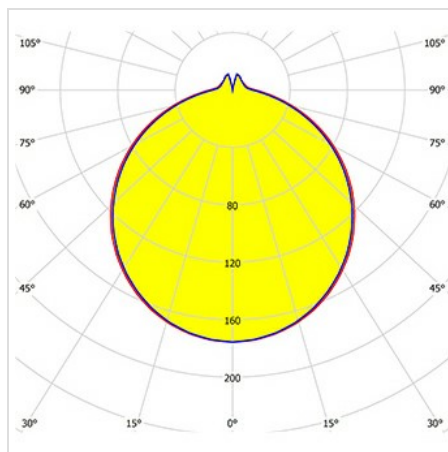


Ø	620
H	134

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >60% (lager dan >54%, hoger dan >6%).

Direct-indirecte diffuse symmetrische distributie.

UGR <20 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in gesatineerd zelfdovend V2 polycarbonaat, UV-bestendig, spuitgietwerk.

Ecologisch verouderingsbestendige afdichtingspakking.

Diffusor in opaal PMMA, spuitgietwerk.

Montageplaat-reflectorunit van thermisch verzinkt staal, gelakt in wit polyester, bevestigd aan de behuizing m.b.v. stalen snelbevestigingen, scharnierende opening.

Goed aansluitende veiligheidsclips voor montage van diffuser van polycarbonaat, opening met schroevendraaier.

Afmetingen: diameter 620 mm, hoogte 134 mm. Gewicht 5,275 kg.

IP64 beschermingsgraad.

Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -

Gloeidraadtest, weerstaat 675°C.

ELEKTRISCH

Tweevoudig circuit.

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

Doorvoer voor voedingskabel bovenaan m.b.v. dubbele membraan afdichtingsring of via zijkant na boren.

Witte 5x1,5mm² voedingskabel.

ENEC - IMQ.

MEEGELEVERD

T5 Ronde fluorescentie lampen 40W/840, lichtstroom 3300 lm en 60W/840, lichtstroom 5000 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

40W lichtstroom gelijk aan 78 lm/W. 60W lichtstroom gelijk aan 80 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

Lampvoet 2GX13.

Verstelbare ophanging met roset, in wit polycarbonaat, met roestvrij stalen kabels, 2 meter lang.

TOEPASSINGEN

Verkeersruimtes, trappenhuizen. Omgevingen waar indirect plafondlicht en directe verlichting een visueel comfort bieden, zelfs vanuit een persoonlijk veiligheids oogpunt.

Voor vrijwel alle omgevingen, mits er geen bijtende stoffen voorkomen en het gebruik van plastic materiaal wordt toegelaten.

Niet geschikt voor installatie op oppervlakken die aan sterke trillingen onderhevig zijn of die zijn blootgesteld aan weersomstandigheden.

Volledig insect- en stofdicht.