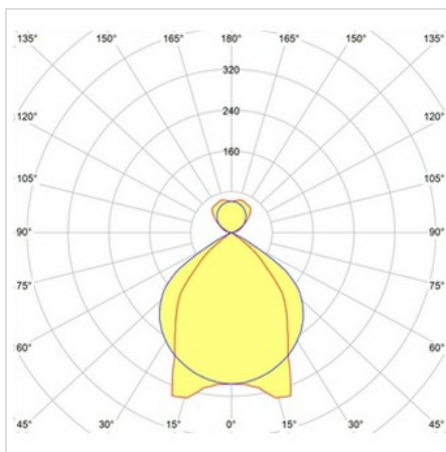


L	1590
A	190
H	60

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >76%.

Symmetrische direct-indirecte distributie.

Gemiddelde luminantie <1000 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <16 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2MG parabolische reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend, hoogrendement, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.

Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.

Vierkante platte behuizing in grijs gelakt staal, RAL 9006, met niet-reflecterend oppervlak.

Afmetingen: 190x1590 mm, hoogte 60 mm (rand 40 mm). Gewicht 4,25 kg.

IP20 beschermingsgraad.

Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

Ophangingen zijn altijd nodig, zie accessoires.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

5-polige aansluitklem voor doorvoerbedrading met aansluitcapaciteit 2x2,5mm².

ENEC - IMQ.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lamp 49W/840, voorgemonteerd, lichtstroom 4300 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 88 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

In omgevingen waar ondanks een gereduceerde hoogte comfortabel licht gewenst is. Kantoren met beeldschermtoepassingen, administratieve en representatieve kantoren.