


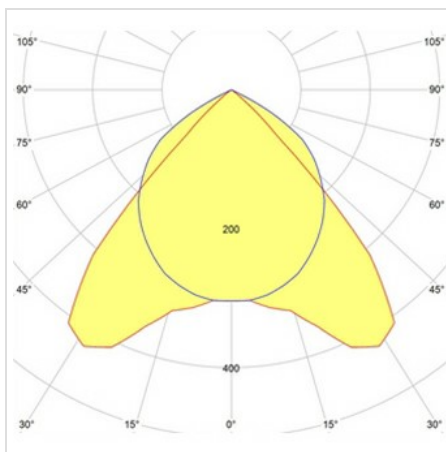

L	1184
A	99
H	105

Enkelvoudig lijnarmatuur inbouw/opbouw.

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >73%.

Directe symmetrische distributie.

Gemiddelde luminantie <1000 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <18 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in natuurlijk geanodiseerd aluminium.

Armatuur afsluit eindkappen.

Verwisselbare montageplaat in wit gelakt staal.

2MG parabolische reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend, hoogrendement, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.

Afmetingen: 99x1184 mm, hoogte 105 mm. Gewicht 3,67 kg.

IP20 beschermingsgraad.

Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 MultiWatt 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

Zonder lampen.

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

ACCESSOIRES

A01429 - Glijdende onzichtbare beugel.

A0485 / A0512 - 1m/2m lange verstelbare ophanging.

TOEPASSINGEN

In omgevingen met beeldschermtoepassingen, kantoren, openbare gebouwen en scholen.