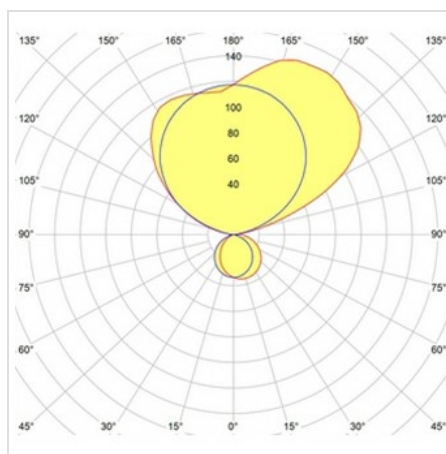


|   |     |
|---|-----|
| L | 675 |
| A | 230 |
| H | 80  |

#### LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >50%.

Asymmetrische indirecte distributie.

#### MECHANISCH

Asymmetrische reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, hoogrendement.

Behuizing in wit gelakt staal met microperforaties voor decoratieve verlichting van het onderste deel.

Afdekfolie in opaal polycarbonaat voor microgeperforeerd gedeelte.

Bovenste diffuser in transparant polycarbonaat, zelfdovend V2, UV-bestendig.

Afmetingen: 230x675 mm, hoogte 80 mm. Gewicht 3,45 kg.

IP40 beschermingsgraad.

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

#### ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

#### MEEGELEVERD

Fluorescentie compacte lampen 55W/840, lichtstroom 4300 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 78 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

Lampvoet 2G11.

#### TOEPASSINGEN

Omgevingen waar comfortabel licht gewenst is. Armatuur voor wandmontage, met een essentieel en modern design. Geschikt voor kantoren, vergaderzalen en administratieve kantoren.