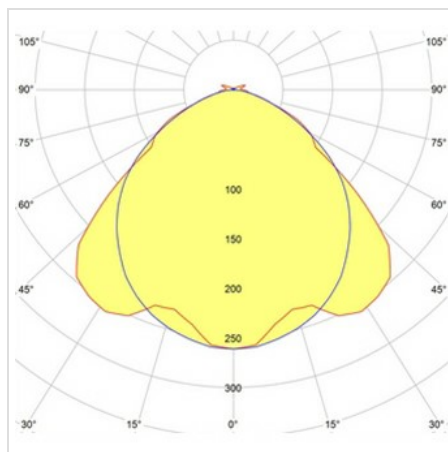


L	1565
A	235
H	135

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >75%.

Breedstralende symmetrische distributie.

UGR <21 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in AISI 304 roestvrij staal, geperst uit één stuk.

Diffusor in zelfdovend V2 gesatineerd polycarbonaat, UV-bestendig, spuitgietwerk, met gladde buitenkant, afdichting, scharnierende opening m.b.v. van roestvrij stalen klemmen.

Breedstralende parabolische reflector, extra groot, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.

Montageplaat in gegalaniseerd staal, in wit gelakt polyester, bevestigd aan de behuizing m.b.v. roestvrij stalen Ribloc snelbevestigingen, scharnierende opening.

Afmetingen: 235x1565 mm, hoogte 135 mm. Gewicht 6,945 kg.

IP65 beschermingsgraad.

Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -

Mechanische sterkte 6.5 joule.

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

EP nooduitvoering voor een enkele lamp, 1 uur autonomie met 24 uur oplaadtijd, zekering. EN 60598-2-22.

Doorvoer voor voedingskabel op één eindkap, via PG 13.5 kabelwartel van zelfdovend nylon.

TOEPASSINGEN

Elke omgeving behalve daar waar de armatuur materialen niet geschikt zijn.