


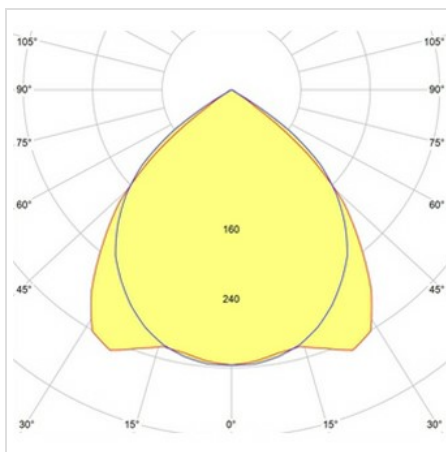

	L	622
	A	596
	H	82

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >64%.
 Directe symmetrische distributie.
 Gemiddelde luminantie <200 cd/m² voor radiale hoeken >65°.
 UGR <16 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2US parabolische reflector, in mat aluminium, anti-verblindings, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.
 Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.
 Behuizing in wit gelakt staal.
 Afmetingen: 596x622 mm, hoogte 82 mm. Gewicht 5,04 kg.
 IP20 beschermingsgraad.
 Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -
 Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 ENEC - IMQ.

TOEPASSINGEN

Omgevingen met beeldschermtoepassingen, openbare kantoren en scholen.