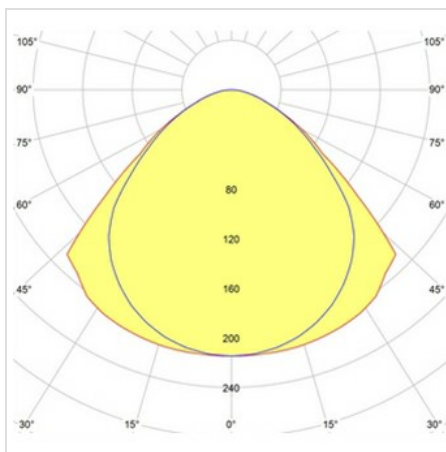
**LICHTTECHNISCH**

Armatuur rendement >56%.
 Directe symmetrische distributie.
 UGR <19 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Reflector, wit gelakt, hoge reflectie.
 Behuizing in wit gelakt staal.
 SP platte diffusor, in PMMA, prismatische buitenkant, niet-verblindend,
 bevestigd aan het wit gelakt aluminium, perimetrische frame met afdichting,
 scharnierende opening.
 Afmetingen: 596x596 mm, hoogte 82 mm. Gewicht 7,32 kg.
 IP54 beschermingsgraad.
 Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

Tweevoudig circuit.
 E-VSA EEI A2 MultiWatt 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start,
 constant uitgangsvermogen, klasse I.
 Zonder lampen.
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

TOEPASSINGEN

In omgevingen met veranderende activiteiten, ziekenhuizen, farmaceutische en
 chemische laboratoria.