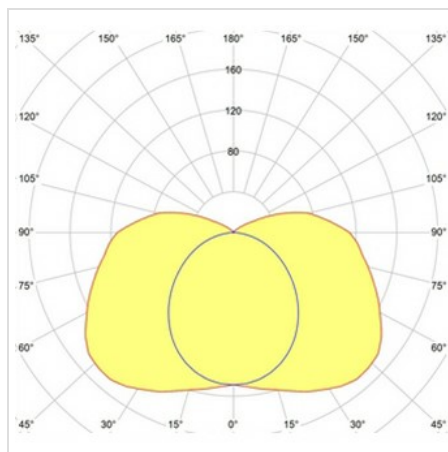


L	1570
A	100
H	100

3F Linda HS (harde behuizing) is een waterdicht armatuur van polycarbonaat met een verhoogde bescherming tegen bijtende stoffen.

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >85% (lager dan >73%, hoger dan >12%).
 Diffuse symmetrische distributie.
 UGR <22 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in zelfdovend V2 polycarbonaat, spuitgietwerk, grijs RAL7035, beschermd tegen chemisch agressieve stoffen.
 Ecologisch verouderingsbestendige afdichtingspakking.
 Diffusor in zelfdovend V2 gesatineerd polycarbonaat, UV-bestendig, spuitgietwerk, met gladde buitenkant, manipulatiebestendige opening, met beschermende behandeling voor gebruik in omgevingen waar bijtende stoffen worden gebruikt.
 Montageplaat-reflectorunit van thermisch verzinkt staal, gelakt in wit polyester, bevestigd aan de behuizing m.b.v. stalen snelbevestigingen, scharnierende opening.
 Goed aansluitende veiligheidsclips voor montage van diffuser van roestvrij staal, opening met schroevendraaier.
 Afmetingen: 100x1570 mm, hoogte 100 mm. Gewicht 2,64 kg.
 IP65 beschermingsgraad.
 Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -
 Mechanische sterkte 6.5 joule.
 Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.
 CSI certificaat voor omgevingen waar voedsel-voorbereiding plaats vindt.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lamp T5 49W/840, voorgesloten,
 lichtstroom 4300 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.
 Specifieke lichtstroom gelijk aan 88 lm/W.
 In overeenstemming met EN 12464-1.
 Montagebeugel in roestvrij staal.

TOEPASSINGEN

Droge en stoffige binnenomgevingen die bloot staan aan incidenteel spatwater. Geschikt voor installatie in omgevingen waar voedsel-productie/processen plaats vinden (HACCP, IFS, BRC Standaard).
Armatuur bestand tegen de volgende stoffen: Ethyl (24 uur bij 20°C), waterige reinigingsmiddelen, zoutzuur 10% (laat lichte sporen achter), DOT4 olie, zwavelzuur (laat lichte sporen achter), ammoniak.
 De temperatuur en concentratie van een chemische stof kan een significant effect hebben op haar compatibiliteit met andere materialen.
 Niet geschikt voor installatie op oppervlakken die aan sterke trillingen onderhevig zijn, die zijn blootgesteld aan weersomstandigheden of gemonteerd zijn aan kabels of masten.