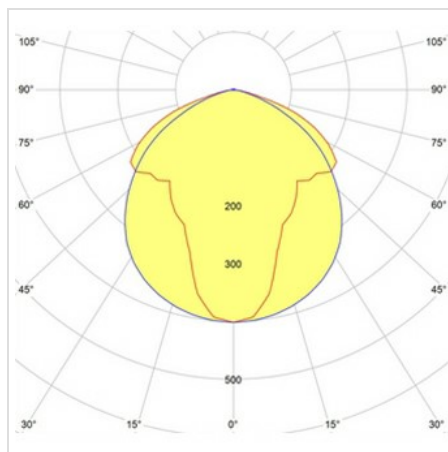


L	1570
A	160
H	100

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >91% (lager dan >90%, hoger dan >1%).

Symmetrische diepstralende distributie.

UGR <22 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in zelfdovend V2 polycarbonaat, spuitgietwerk, grijs RAL 7035.

Ecologisch verouderingsbestendige afdichtingspakking.

Diffusor in zelfdovend V2 gesatineerd polycarbonaat, UV-bestendig, spuitgietwerk, met gladde buitenkant, manipulatiebestendige opening.

Montageplaat in gegalaniseerd staal, in wit gelakt polyester, bevestigd aan de behuizing m.b.v. stalen snelbevestigingen, scharnierende opening.

Diepstralende reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.

Goed aansluitende veiligheidsclips voor montage van diffuser van roestvrij staal, opening met schroevendraaier.

Afmetingen: 160x1570 mm, hoogte 100 mm. Gewicht 4,68 kg.

IP65 beschermingsgraad.

Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -

Mechanische sterkte 6.5 joule.

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

ENEC - IMQ.

EP nooduitvoering, 1 uur autonomie met 24 uur oplaadtijd, zekering. EN 60598-2-22 standaard.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lamp T5 80W/840, voorgemonteerd, lichtstroom 6150 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 77 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

Montagebeugel in roestvrij staal.

TOEPASSINGEN

Droge en stoffige binnenomgevingen die bloot staan aan incidenteel spatwater.

In ruimtes met hoge plafonds, ?? of voor hoog gelokaliseerde verlichting.

Voor vrijwel alle omgevingen, mits er geen bijtende stoffen voorkomen en het gebruik van plastic materiaal wordt toegelaten.

Niet geschikt voor installatie op oppervlakken die aan sterke trillingen onderhevig zijn, die zijn blootgesteld aan weersomstandigheden of gemonteerd zijn aan kabels of masten.