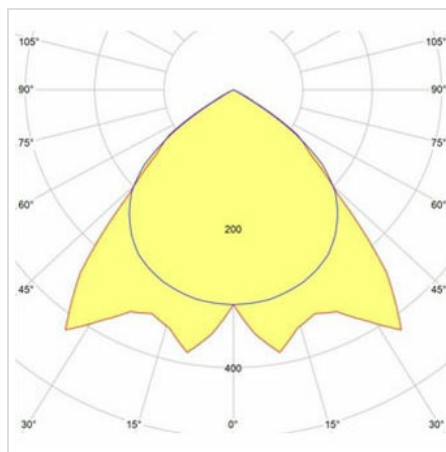


L	1196
A	596
H	95

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >83%.

Directe symmetrische distributie.

Gemiddelde luminantie <200 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <16 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2MG parabolische reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend, hoogrendement, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.

Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.

Behuizing in wit gelakt staal.

Afmetingen: 596x1196 mm, hoogte 95 mm. Gewicht 8,81 kg.

IP20 beschermingsgraad.

Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

Twee voorschakelapparaten.

ENEC - IMQ.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen 28W/840, voormonteerde, lichtstroom 2600 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 93 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

Omgevingen met beeldschermtoepassingen, administratieve en representatieve kantoren, openbare kantoren en scholen.