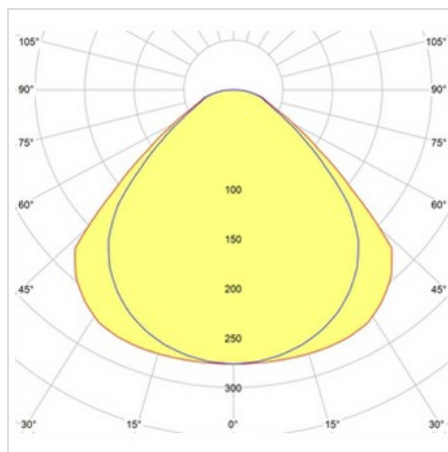
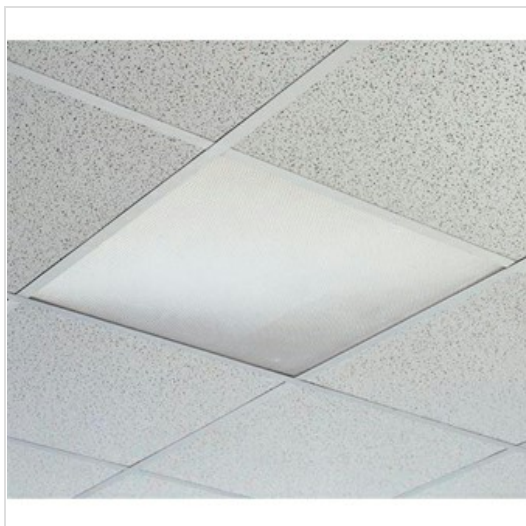


L	596
A	596
H	84

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >70%.

Directe symmetrische distributie.

Gemiddelde luminantie <3000 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <18 (EN 12464-1).

MECHANISCH

SPA platte diffusor, in transparant PMMA, multilens, niet-verblindend, prismatische binnenkant of buitenkant afhankelijk van de omgeving, ondersteund door het verlaagde plafond, zonder frame.

Behuizing in gegalvaniseerd staal, in wit gelakt polyester.

Afmetingen: 596x596 mm, hoogte 84 mm. Gewicht 4,79 kg.

IP44 beschermingsgraad blootgesteld deel.

Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

Voorschakelapparaat voor vier lichtbronnen.

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

EP nooduitvoering voor een enkele lamp, 1 uur autonomie met 24 uur oplaadtijd, zekering. EN 60598-2-22.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen 14W/840, voorgemonteerd, lichtstroom 1200 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 86 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

In omgevingen die bescherming, lampafscherming en eenvoudig onderhoud nodig hebben.