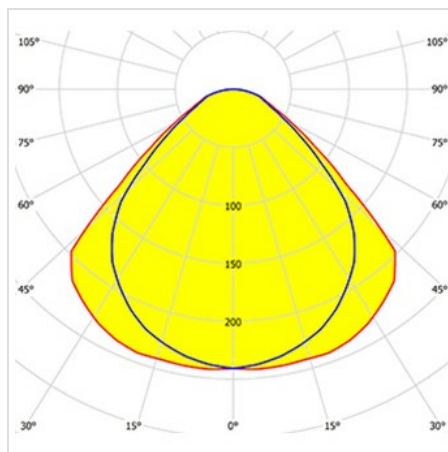


|   |     |
|---|-----|
| L | 596 |
| A | 596 |
| H | 84  |

#### LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >58%.

Directe symmetrische distributie.

Gemiddelde luminantie <3000 cd/m<sup>2</sup> voor radiale hoeken >65°.

UGR <18 (EN 12464-1).

#### MECHANISCH

SPA platte diffusor, in transparant PMMA, multilens, niet-verblindend, prismatische binnenkant of buitenkant afhankelijk van de omgeving, ondersteund door het verlaagde plafond, zonder frame.

Behuizing in gegalaniseerd staal, in wit gelakt polyester.

Afmetingen: 596x596 mm, hoogte 84 mm. Gewicht 3,947 kg.

IP44 beschermingsgraad blootgesteld deel.

Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

#### ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

Voorschakelapparaat voor vier lichtbronnen.

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

#### TOEPASSINGEN

In omgevingen die bescherming, lampafscherming en eenvoudig onderhoud nodig hebben.