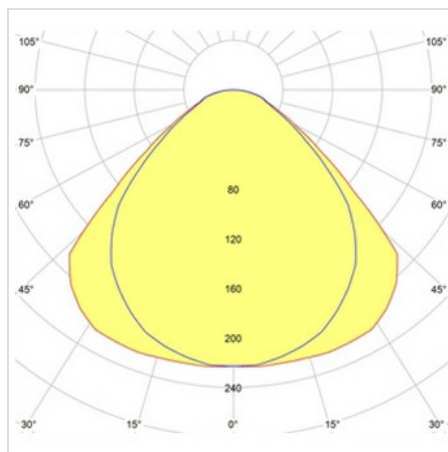


L	1196
A	596
H	95

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >56%.

Directe symmetrische distributie.

Gemiddelde luminantie <3000 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <18 (EN 12464-1).

MECHANISCH

SP transparante, PMMA, multilens diffusor, niet-verblindend, prismatische buitenkant, met wit gelakt aluminium frame, scharnierende opening.

Behuizing in wit gelakt staal.

Afmetingen: 596x1196 mm, hoogte 95 mm. Gewicht 8,81 kg.

IP43 beschermingsgraad blootgesteld deel.

Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

TOEPASSINGEN

In omgevingen die bescherming, lampafscherming en eenvoudig onderhoud nodig hebben.