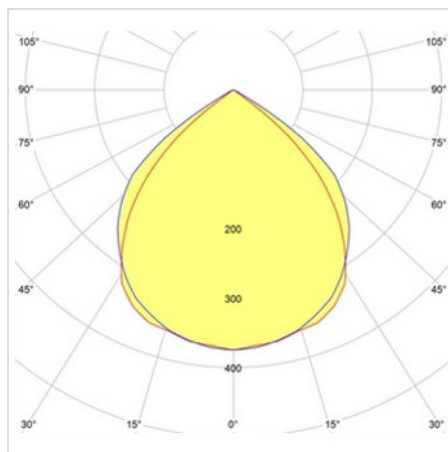


L	1196
A	296
H	95

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >72%.
 Directe symmetrische distributie.
 Gemiddelde luminantie <200 cd/m² voor radiale hoeken >65°.
 UGR <18 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2MG parabolische reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend, hoogrendement, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.
 Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.
 Behuizing in wit gelakt staal.
 Afmetingen: 296x1196 mm, hoogte 95 mm. Gewicht 4,74 kg.
 IP20 beschermingsgraad.
 Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 ENEC - IMQ.

TOEPASSINGEN

Omgevingen met beeldschermtoepassingen, administratieve en representatieve kantoren, openbare kantoren en scholen.