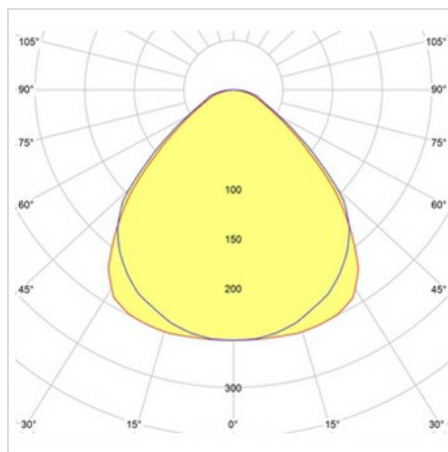


LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >59%.
 Directe symmetrische distributie.
 UGR <19 (EN 12464-1).

MECHANISCH

SP transparante, PMMA, platte diffusor, buiten multilens, niet-verblindend, spuitgietwerk, bevestigd aan het wit gelakte frame, scharnierende opening. Behuizing in wit gelakt staal.
 Afmetingen: 221x1256 mm, hoogte 95 mm. Gewicht 4,63 kg.
 IP43 beschermingsgraad blootgesteld deel, IP20 verzonken deel.
 Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

TOEPASSINGEN

In omgevingen die bescherming, lampafscherming en eenvoudig onderhoud nodig hebben.