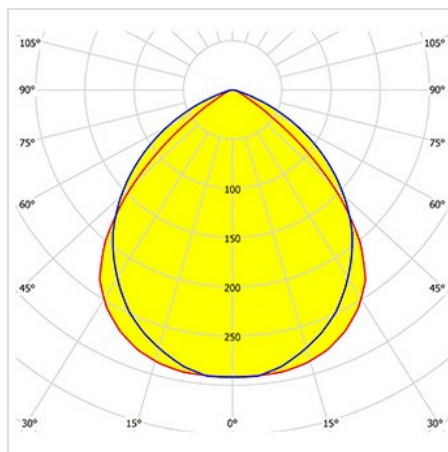


L	596
A	596
H	80

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >60%.
 Directe symmetrische distributie.
 UGR <17 (EN 12464-1).

MECHANISCH

3AO decoratieve parabolische reflector, in mat zilver aluminium, anti-verblindingslamp, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.
 Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.
 Behuizing in gegalaniseerd staal, in wit gelakt polyester.
 Afmetingen: 596x596 mm, hoogte 80 mm. Gewicht 4,197 kg.
 IP20 beschermingsgraad.
 Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 Voorschakelapparaat voor vier lichtbronnen.
 ENEC - IMQ.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen 18W/840, voormonteed,
 lichtstroom 1350 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.
 Specifieke lichtstroom gelijk aan 75 lm/W.
 In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

In commerciële omgevingen, expositieruimtes, architectonische omgevingen, lobby's, wachtruimtes en verkeersruimtes, scholen.