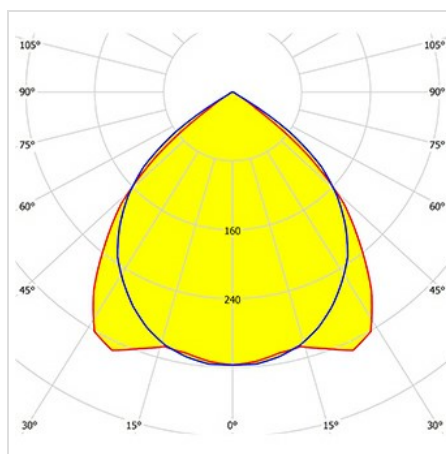
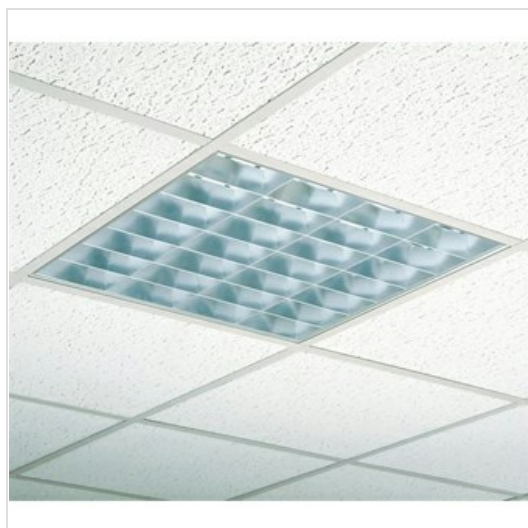


L	596
A	596
H	80

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >64%.

Directe symmetrische distributie.

Gemiddelde luminantie <200 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <16 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2US parabolische reflector, in mat aluminium, anti-verblindings, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.

Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.

Behuizing in gegalaniseerd staal, in wit gelakt polyester.

Afmetingen: 596x596 mm, hoogte 80 mm. Gewicht 4,5 kg.

IP20 beschermingsgraad.

Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

Voorschakelapparaat voor vier lichtbronnen.

ENEC - IMQ.

EP nooduitvoering voor een enkele lamp, 1 uur autonomie met 24 uur oplaadtijd, zekering. EN 60598-2-22.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen 18W/840, voorgemonteerd, lichtstroom 1350 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 75 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

Omgevingen met beeldschermtoepassingen, administratieve en representatieve kantoren, openbare kantoren en scholen.