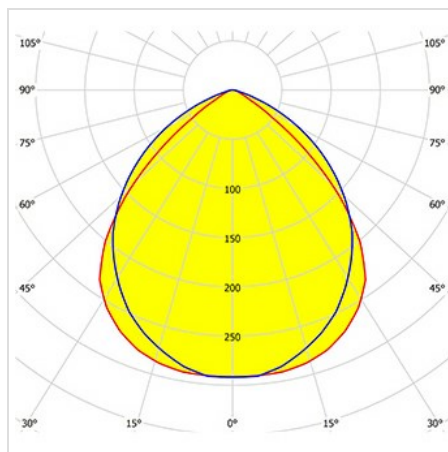


|   |     |
|---|-----|
| L | 596 |
| A | 596 |
| H | 80  |

#### LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >60%.  
Directe symmetrische distributie.  
UGR <17 (EN 12464-1).

#### MECHANISCH

3AO decoratieve parabolische reflector, in mat zilver aluminium, anti-verblindingslamp, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.  
Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.  
Behuizing in gegalaniseerd staal, in wit gelakt polyester.  
Afmetingen: 596x596 mm, hoogte 80 mm. Gewicht 4,5 kg.  
IP20 beschermingsgraad.  
Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

#### ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.  
Voorschakelapparaat voor vier lichtbronnen.

ENEC - IMQ.

EP nooduitvoering voor een enkele lamp, 1 uur autonomie met 24 uur oplaadtijd, zekering. EN 60598-2-22.

#### MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen 18W/840, voorgemonteerd,  
lichtstroom 1350 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.  
Specifieke lichtstroom gelijk aan 75 lm/W.  
In overeenstemming met EN 12464-1.

#### TOEPASSINGEN

In commerciële omgevingen, expositieruimtes, architectonische omgevingen, lobby's, wachtruimtes en verkeersruimtes, scholen.