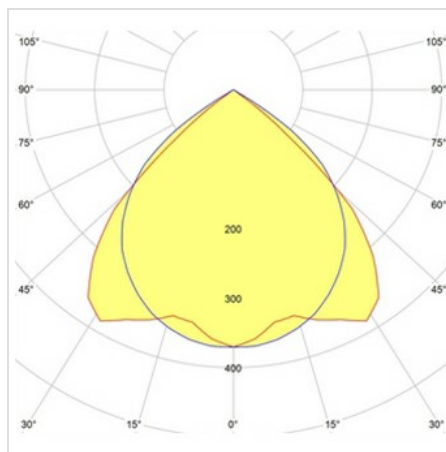
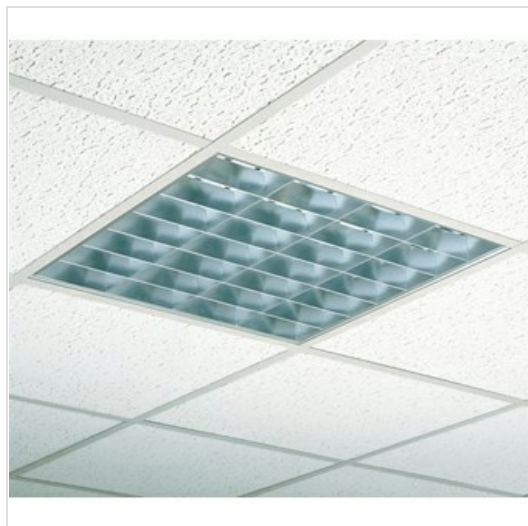


L	596
A	596
H	80

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >75%.

Directe symmetrische distributie.

Gemiddelde luminantie <200 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <16 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2S parabolische reflector, in semi mat aluminium, niet reflecterend, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.

Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.

Behuizing in gegalvaniseerd staal, in wit gelakt polyester.

Afmetingen: 596x596 mm, hoogte 80 mm. Gewicht 4,44 kg.

IP20 beschermingsgraad.

Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

Voorschakelapparaat voor vier lichtbronnen.

ENEC - IMQ.

EP nooduitvoering voor een enkele lamp, 1 uur autonomie met 24 uur oplaadtijd, zekering. EN 60598-2-22.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen 14W/840, voorgemonteerd, lichtstroom 1200 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 86 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

Omgevingen met beeldschermtoepassingen, administratieve en representatieve kantoren, openbare kantoren en scholen.