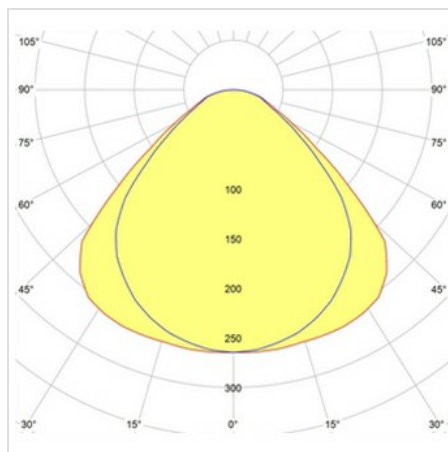


|   |     |
|---|-----|
| L | 596 |
| A | 596 |
| H | 80  |

#### LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >67%.

Directe symmetrische distributie.

Gemiddelde luminantie <3000 cd/m<sup>2</sup> voor radiale hoeken >65°.

UGR <18 (EN 12464-1).

#### MECHANISCH

SP transparante, PMMA, multilens diffusor, niet-verblindend, prismatische buitenkant, met wit gelakt aluminium frame, scharnierende opening.

Behuizing in gegalvaniseerd staal, in wit gelakt polyester.

Afmetingen: 596x596 mm, hoogte 80 mm. Gewicht 4,399 kg.

IP43 beschermingsgraad blootgesteld deel.

Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

#### ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

Voorschakelapparaat voor drie lichtbronnen.

ENEC - IMQ.

#### MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen 14W/840, voormonteerd, lichtstroom 1200 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 86 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

#### TOEPASSINGEN

In omgevingen die bescherming, lampafscherming en eenvoudig onderhoud nodig hebben.