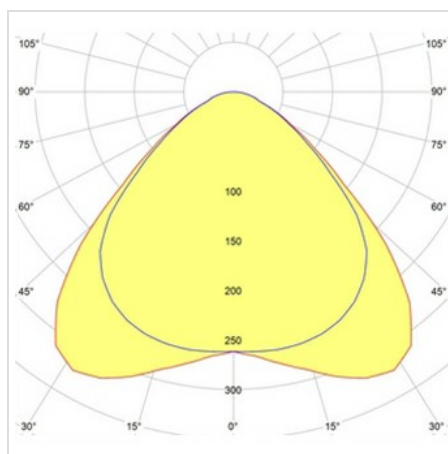


LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >74%.
Directe symmetrische distributie.
UGR <21 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Reflector in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.
Behuizing in gegalvaniseerd staal, in wit gelakt polyester.
Platte diffusor, in transparant PMMA, multilens, niet-verblindend, met wit gelakt aluminium frame, scharnierende opening.
Afmetingen: 596x596 mm, hoogte 80 mm. Gewicht 5,64 kg.
IP54 beschermingsgraad blootgesteld deel.
Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
ENEC - IMQ.

MEEGELEVERD

Fluorescentie compacte lampen 55W/840, voorgemonteerd, lichtstroom 4300 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.
Specifieke lichtstroom gelijk aan 78 lm/W.
In overeenstemming met EN 12464-1.
Lampvoet 2G11.

TOEPASSINGEN

In omgevingen die bescherming, lampafscherming en eenvoudig onderhoud nodig hebben.