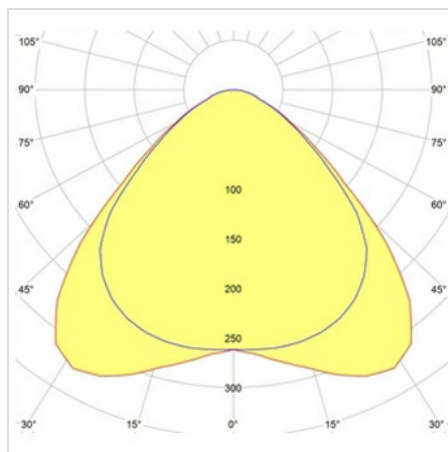


LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >74%.
 Directe symmetrische distributie.
 UGR <21 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Reflector in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.
 Behuizing in gegalvaniseerd staal, in wit gelakt polyester.
 Platte diffusor, in transparant PMMA, multilens, niet-verblindend, met wit gelakt aluminium frame, scharnierende opening.
 Afmetingen: 596x596 mm, hoogte 80 mm. Gewicht 6,44 kg.
 IP54 beschermingsgraad blootgesteld deel.
 Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 ENEC - IMQ.
 EP nooduitvoering voor een enkele lamp, 1 uur autonomie met 24 uur oplaadtijd, zekering. EN 60598-2-22.

MEEGELEVERD

Fluorescentie compacte lampen 55W/840, voorgesmonteerd, lichtstroom 4300 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.
 Specifieke lichtstroom gelijk aan 78 lm/W.
 In overeenstemming met EN 12464-1.
 Lampvoet 2G11.

TOEPASSINGEN

In omgevingen die bescherming, lampafscherming en eenvoudig onderhoud nodig hebben.