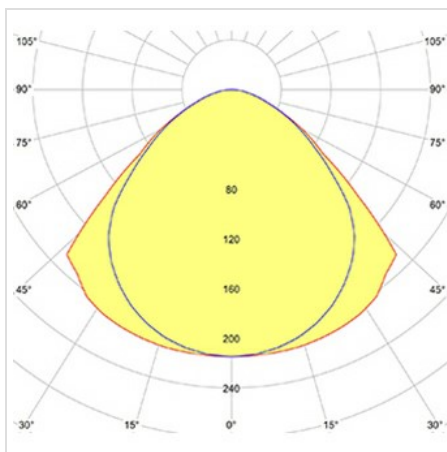


L	596
A	596
H	95

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >59%.
 Directe symmetrische distributie.
 UGR <20 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Reflector in wit gelakt staal, hoge reflectie.
 SP diffusor, in transparant PMMA, prismatische buitenkant, niet-verblindend,
 bevestigd aan het wit gelakt aluminium, perimetrische frame, afdichting,
 scharnierende opening.
 Behuizing in wit gelakt staal.
 Afmetingen: 596x596 mm, hoogte 95 mm. Gewicht 7,06 kg.
 Totale IP54 beschermingsgraad.
 Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

Tweevoudig circuit.
 E-VSA EEI A2 MultiWatt 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start,
 constant uitgangsvermogen, klasse I.
 Zonder lampen.
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

TOEPASSINGEN

In omgevingen die bescherming en eenvoudig onderhoud nodig hebben.
 Ziekenhuizen, farmaceutische of chemische laboratoria, asceptische ruimtes,
 gesteriliseerde ruimtes.