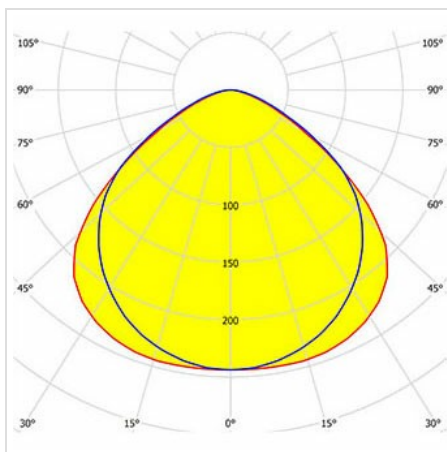


L	1196
A	296
H	95

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >66%.
 Directe symmetrische distributie.
 UGR <19 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Reflector in wit gelakt staal, hoge reflectie.
 VS geperst, niet brandbaar glas, dikte 4mm, gehard, bevestigd aan het wit gelakte aluminium frame, afdichting, scharnierende opening.
 Behuizing in wit gelakt staal.
 Afmetingen: 296x1196 mm, hoogte 95 mm. Gewicht 9,54 kg.
 Totale IP54 beschermingsgraad.
 Mechanische sterkte 6.5 joule.
 Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 MultiWatt 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 Zonder lampen.
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

TOEPASSINGEN

In omgevingen die bescherming en eenvoudig onderhoud nodig hebben.
 Ziekenhuizen, farmaceutische of chemische laboratoria, asceptische ruimtes, gesteriliseerde ruimtes.