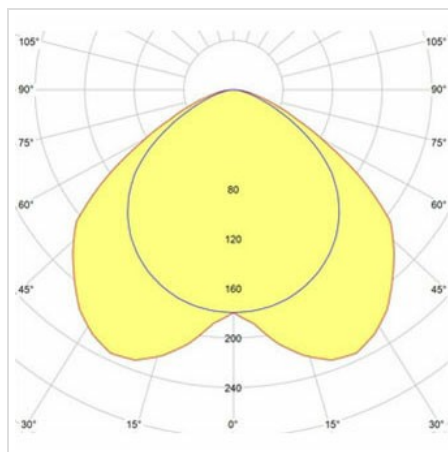


L	599
A	599
H	145

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >59%.
 Directe symmetrische distributie.
 UGR <20 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Reflector in hoogglans aluminium, hoge reflectie.
 VS geperst, niet brandbaar, niet-verblindend glas, dikte 4mm, gehard.
 Montageframe in wit gelakt roestvrij staal, afdichting, scharnierende opening, roestvrij staal sluitingsschroeven.
 Behuizing in wit gelakt staal.
 Afmetingen: 599x599 mm, hoogte 145 mm. Gewicht 10,85 kg.
 Totale IP65 beschermingsgraad.
 Mechanische sterkte 6.5 joule.
 Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

Tweevoudig circuit.
 E-VSA EEI A2 MultiWatt 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 Zonder lampen.
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

ACCESSOIRES

A0187 - Kabelwartel condensfilter. Aanbevolen voor installaties in ruimtes met temperatuurschommelingen of waar condens kan ontstaan.

TOEPASSINGEN

Vochtige omgevingen met chemische omstandigheden; farmaceutische of chemische laboratoria, asseptische ruimtes, gesteriliseerde ruimtes, platformdak, viaducten.
 Omgevingen waar verlichting met een hoge helderheid nodig is.