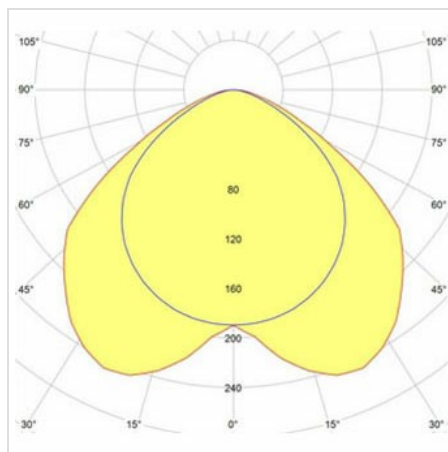


L	1199
A	599
H	95

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >62%.
Directe symmetrische distributie.
UGR <19 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Reflector in hoogglans aluminium, hoge reflectie.
VS geperst, niet brandbaar, niet-verblindend glas, dikte 4mm, gehard.
Montageframe in wit gelakt roestvrij staal, afdichting, scharnierende opening, roestvrij staal sluitingsschroeven.
Behuizing in wit gelakt staal.
Afmetingen: 599x1199 mm, hoogte 95 mm. Gewicht 18,68 kg.
Totale IP65 beschermingsgraad.
Mechanische sterkte 6.5 joule.
Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

Tweevoudig circuit.
E-VSA EEI A2 MultiWatt 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
Zonder lampen.
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

ACCESSOIRES

A0187 - Kabelwartel condensfilter. Aanbevolen voor installaties in ruimtes met temperatuurschommelingen of waar condens kan ontstaan.

TOEPASSINGEN

Vochtige omgevingen met chemische omstandigheden; farmaceutische of chemische laboratoria, asceptische ruimtes, gesteriliseerde ruimtes, platformdak, viaducten.
Omgevingen waar verlichting met een hoge helderheid nodig is.