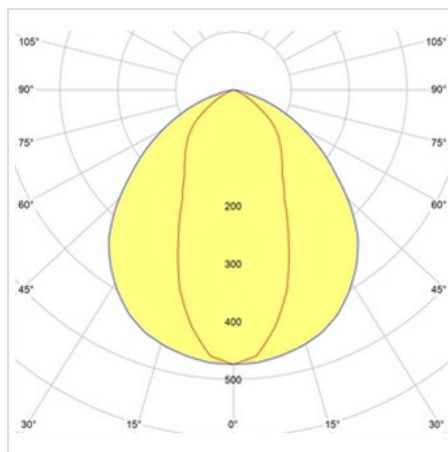
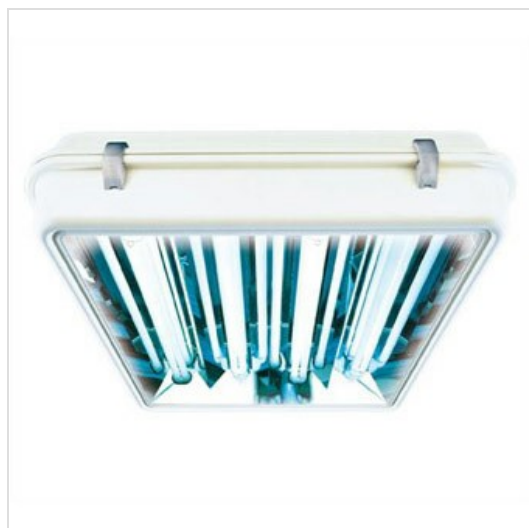


L	680
A	680
H	187

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >68%.

Symmetrische diepstralende directe distributie.

UGR <21 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Totale reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.

Behuizing met dubbele wand in geperst aluminium met poedercoating in wit epoxy-polyester, scharnierende opening.

Snelle aansluiting via polycarbonaat M20x1,5 kabelinvoerwartel naar de klemmenstrook.

Roestvrij stalen klemmen.

Platte diffusor, in transparant PMMA, gestabiliseerd, vergeeld of verouderd niet.

Ecologisch verouderingsbestendige afdichtingspakkingen.

Afmetingen: 680x680 mm, hoogte 187 mm. Gewicht 10,047 kg.

IP64 beschermingsgraad.

Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -

Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

Tweevoudig circuit.

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, dubbele lamp voorschakelapparaat met warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

Snelle aansluiting.

Veiligheidslampvoet met lampvergrendeling.

Omgevingstemperatuur van -15°C tot +40°C.

ENEC - IMQ.

MEEGELEVERD

Fluorescentie compacte lampen 55W/840, voormonteed, lichtstroom 4300 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 78 lm/W.

Lampvoet 2G11.

Montagebeugel voor rail of ophanging in gegalvaniseerd staal.

TOEPASSINGEN

In commerciële en industriële omgevingen met aanzienlijke hoogte, gangpaden, winkels.

Omgevingen waar trillingen of schokken plaats vinden, sportgelegenheden.