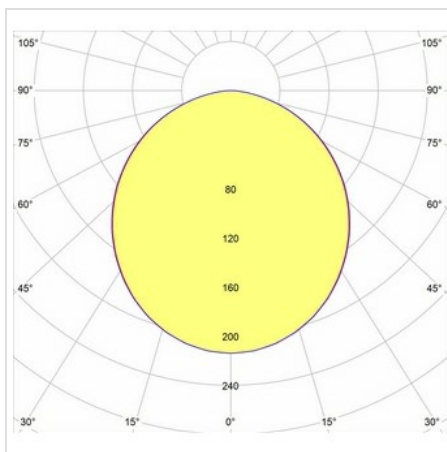


|   |      |
|---|------|
| L | 1201 |
| A | 140  |
| H | 100  |

### Enkelvoudig inbouwarmatuur.

#### LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >58%.  
 Directe symmetrische distributie.  
 UGR <21 (EN 12464-1).

#### MECHANISCH

Behuizing in wit gelakt geanodiseerd aluminium.  
 Armatuur afsluit eindkappen.  
 Verwisselbare montageplaat die functioneert als reflector, in wit gelakt staal, hoge reflectie.  
 OP platte diffusor, in opaal PMMA.  
 Afmetingen: 140x1201 mm, hoogte 100 mm. Gewicht 3,515 kg.  
 IP44 beschermingsgraad blootgesteld deel, IP40 verzonken deel.  
 Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

#### ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 MultiWatt 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.  
 Zonder lampen.  
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

#### TOEPASSINGEN

Omgevingen waar diffuus comfortabele verlichting nodig is, banken, commerciële ruimtes en architectonische omgevingen.