
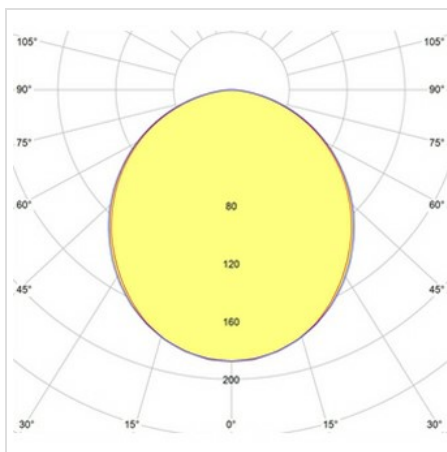


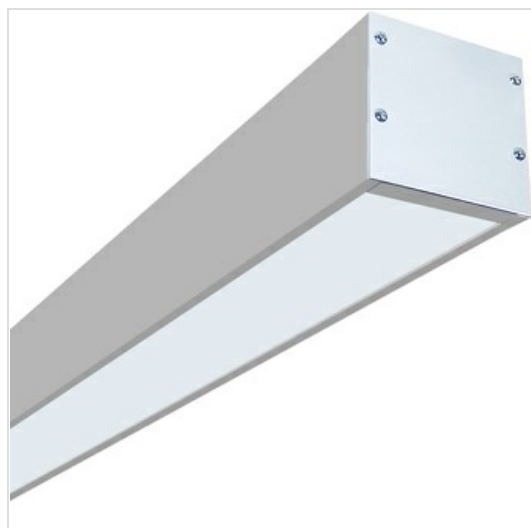

L	1484
A	99
H	100

Enkelvoudig lijnarmatuur inbouw/opbouw.

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >51%.
 Directe symmetrische distributie.
 UGR <21 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in natuurlijk geanodiseerd aluminium.
 Armatuur afsluit eindkappen.
 Verwisselbare montageplaat die functioneert als reflector, in wit gelakt staal, hoge reflectie.
 OP platte diffusor, in opaal PMMA.
 Afmetingen: 99x1484 mm, hoogte 100 mm. Gewicht 4,14 kg.
 IP40 beschermingsgraad.
 Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 MultiWatt 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 Zonder lampen.
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

ACCESSOIRES

A01429 - Glijdende onzichtbare beugel.
 A0485 / A0512 - 1m/2m lange verstelbare ophanging.

TOEPASSINGEN

Omgevingen waar diffuus comfortabele verlichting nodig is, banken, commerciële ruimtes en architectonische omgevingen.