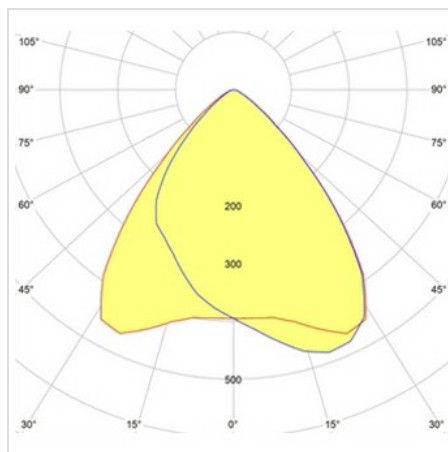


Ø	303
H	188

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >77%.

Directe diffuse distributie.

UGR <24 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2MG dodecagonale reflector vervaardigd uit segmenten in hoogglans aluminium, geplaatst op een polycarbonaat ondergrond, met titantium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.

Decoratief geperst glas, gehard, dikte 4mm, geborgd in lijn met de rand.

Afsluitring in lichtgrijs polycarbonaat.

Montagebeugel in roestvrij staal.

Afmetingen: diameter 303 mm, inbouwhoogte 188 mm. Gewicht 3,314 kg.

IP44 beschermingsgraad blootgesteld deel.

Mechanische sterkte 6.5 joule.

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

Elektrische componenten op separaat binnenwerk.

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

ENEC - IMQ.

EP onderhouden noodsituatie bedrading op een afzonderlijke eenheid, autonomie 1h, oplaadtijd 24h, zekering. EN 60598-2-22.

MEEGELEVERD

Fluorescentie compacte amalgaam lamp 42W/840, lichtstroom 3200 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 76 lm/W.

Lampvoet GX24q-4.

TOEPASSINGEN

Omgevingen waar comfortabel licht gewenst is. Vergaderzalen, auditoriums, representatieve ruimtes, architectonische omgevingen.

Omgevingen die bescherming nodig hebben, zoals laboratoria of dienst gebieden.

Versie voor geschikt voor kantines, ziekenhuizen en omgevingen met levensmiddelen (dankzij de anti-insecten bescherming).