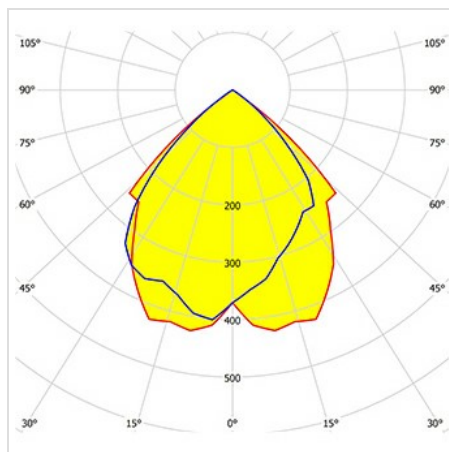


Ø	303
H	188

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >71%.

Directe distributie.

Gemiddelde luminantie <200 cd/m² voor radiale hoeken >60°.

UGR <19 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2MG dodecagonale reflector vervaardigd uit segmenten in hoogglans aluminium, geplaatst op een polycarbonaat ondergrond, met titantium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend.

Centrale kruisvormige SK reflector, in hoogglans aluminium.

Afsluitring in lichtgrijs polycarbonaat.

Montagebeugel in roestvrij staal.

Afmetingen: diameter 303 mm, inbouwhoogte 188 mm. Gewicht 3,364 kg.

IP23 beschermingsgraad blootgesteld deel.

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

ELEKTRISCH

Elektrische componenten op separaat binnenwerk.

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

ENEC - IMQ.

EP onderhouden noodsituatie bedrading op een enkele lamp, op een afzonderlijke eenheid, autonomie 1h, oplaadtijd 24h, zekering. EN 60598-2-22.

MEEGELEVERD

Fluorescentie compacte amalgaam lampen 32W/840, lichtstroom 2400 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 75 lm/W.

Lampvoet GX24q-3.

TOEPASSINGEN

In omgevingen waar hoog lichtniveau vereist is. Winkelgalerijen, expositieruimtes, vergaderzalen, auditoriums, representatieve ruimtes, architectonische omgevingen, kantoren.

Omgevingen met beeldschermtoepassingen en/of met veeleisende visuele taken, hoge mate van lampafscherming.