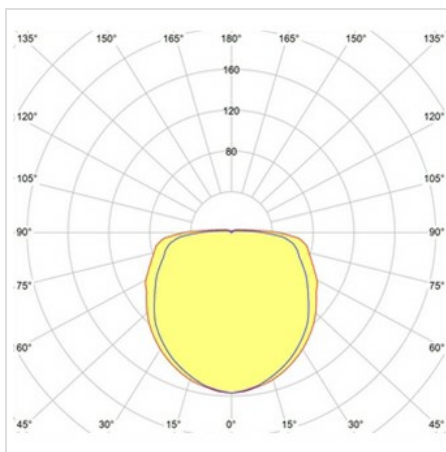


Ø	300
H	120

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >65% (lager dan >60%, hoger dan >5%).

Direct-indirecte diffuse symmetrische distributie.

UGR <22 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in zelfdovend V2 polycarbonaat, UV-bestendig, spuitgietwerk, granaatappel kleur.

Ecologisch verouderingsbestendige afdichtingspakking.

Diffusor in opaal PMMA, spuitgietwerk.

Montageplaat-reflectorunit van thermisch verzinkt staal, gelakt in wit polyester, bevestigd aan de behuizing m.b.v. stalen snelbevestigingen, scharnierende opening.

Goed aansluitende veiligheidsclips voor montage van diffuser van polycarbonaat, opening met schroevendraaier.

Afmetingen: diameter 300 mm, hoogte 120 mm. Gewicht 1,01 kg.

IP64 beschermingsgraad.

Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -

Gloeidraadtest, weerstaat 675°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

ENEC - IMQ.

MEEGELEVERD

Ronde fluorescentie lamp T5 22W/840, lichtstroom 1800 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 77 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

Lampvoet 2GX13.

TOEPASSINGEN

Verkeersruimtes, trappenhuizen. Omgevingen waar diffuus licht gewenst is voor visueel comfort, voegt wat kleur toe op het plafond rond het armatuur.

Voor vrijwel alle omgevingen, mits er geen bijtende stoffen voorkomen en het gebruik van plastic materiaal wordt toegelaten.

Niet geschikt voor installatie op oppervlakken die aan sterke trillingen onderhevig zijn of die zijn blootgesteld aan weersomstandigheden.

Volledig insect- en stofdicht.