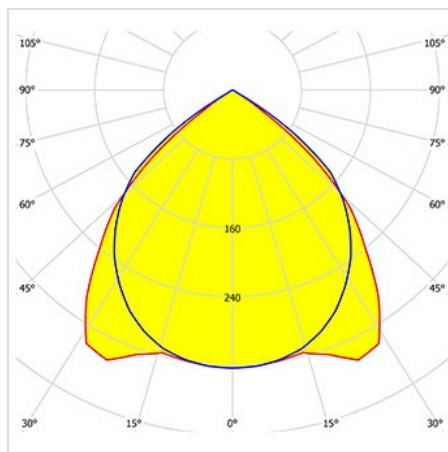


L	596
A	596
H	80

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >66%.

Directe symmetrische distributie.

Gemiddelde luminantie <200 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <16 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2M parabolische reflector, in hooggans aluminium, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.

Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.

Behuizing in gegalaniseerd staal, in wit gelakt polyester.

Afmetingen: 596x596 mm, hoogte 80 mm. Gewicht 4,5 kg.

IP20 beschermingsgraad.

Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

Voorschakelapparaat voor vier lichtbronnen.

ENEC - IMQ.

EP nooduitvoering voor een enkele lamp, 1 uur autonomie met 24 uur oplaadtijd, zekering. EN 60598-2-22.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lampen 18W/840, voorgemonteerd, lichtstroom 1350 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 75 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

Omgevingen met beeldschermtoepassingen, administratieve en representatieve kantoren, openbare kantoren en scholen.