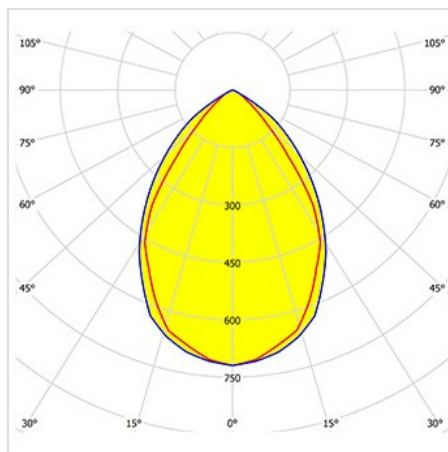
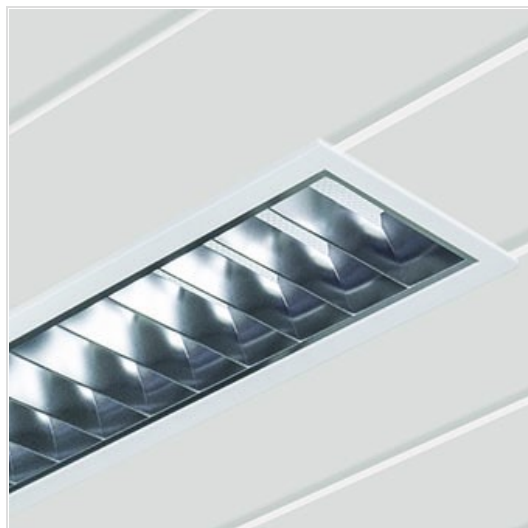


L	1256
A	221
H	95

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement 100%.

Lichtstroom 2906 lm.

Directe symmetrische distributie.

Installatie Interdistance DTransv. = 0,99 x hu - DLange. = 1,04 x hu.

Gemiddelde luminantie <1000 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <16 (EN 12464-1).

Lichtrendement 104 lm/W.

Levensduur (L92/B10): 30000 uur. (tq+25°C)

Levensduur (L85/B10): 50000 uur. (tq+25°C)

Levensduur (L80/B10): 80000 uur. (tq+25°C)

Levensduur (L75/B10): 100000 uur. (tq+25°C)

Plotselinge afname van de lichtstroom na 50000 h: 0% (C0).

Fotobiologische veiligheid RG0 onbeperkt, risico vrij, in overeenstemming met IEC 62471, IEC/TR 62778.

Conform de normen IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

LICHTBRON

Lineaire LED module 24W/840.

Fotometrische code 840/339.

Kleurweergave-index CIE 13.3: CRI >80.

IES TM-30 kleurgetrouwindex: Rf = 84 Rg = 95.

CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K.

Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 3.

MECHANISCH

Behuizing in wit gelakt staal.

2S parabolische reflector, in semi mat aluminium, niet reflecterend, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.

Plat microprisma scherm van transparant PMMA, van buiten multilenticulair, anti-verblinding, van buiten geprismatiseerd, geplaatst boven de ribben van het optiek.

Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.

Afmetingen: 1256x221 mm, hoogte 95 mm. Gewicht 4,535 kg.

IP20 beschermingsgraad.

Mechanische slagvastheid IK02 (0,2 joule).

Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

E-VSA 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, constant uitgangsvermogen, SELV, klasse I, 1 driver.

Armatuur vermogen 28 W (nominale LED 25 W).

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

Flikkering: <4%.

VSA 230 Vac/Vdc overeenkomstig EN 60598-2-22, exclusief risicogebieden. Bij DC zijn het vermogen en de stroom standaard gelijk aan 100%, bij AC blijven ze 100%.

Omgevingstemperatuur van 0°C tot +25°C.

Relatieve vochtigheid UR: <85%.

INSTALLATIE

Plafondverlichting / Plafondverlichting cassetteplafonds.

Plafonduitsnijding 190x1230 mm.

TOEPASSINGEN

Omgevingen met beeldschermtoepassingen, administratieve en representatieve kantoren, openbare kantoren en scholen.

Wegens de technologische ontwikkeling van de elektronische componenten kunnen de gegevens wijzigen. Daarom moet tijdens de bestelling bevestiging worden aangevraagd. De lichtstroom en het elektrische vermogen hebben een tolerantie van +/-10% t.o.v. de gegeven waarde. tq +25°C (CIE 121).

Afmetingen en eigenschappen kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. ST. 0518

Afdrukdatum: 16/09/2019 - Pagina 1 di 1

3F Filippi S.p.A.

Via del Savena, 28 - 40065 Pian di Macina - Pianoro (Bologna / Italy)

CF. 01033260371 - P.I. IT00529461204 - Capitale Sociale Euro 3.000.000 i.v.

Registro imprese di Bologna n. 01033260371 - REA N. 234613

Telefono

+39 051.6529611

Fax

+39 051.775884

Website

www.3F-Filippi.it

E-mail

3F-Filippi@3F-Filippi.it