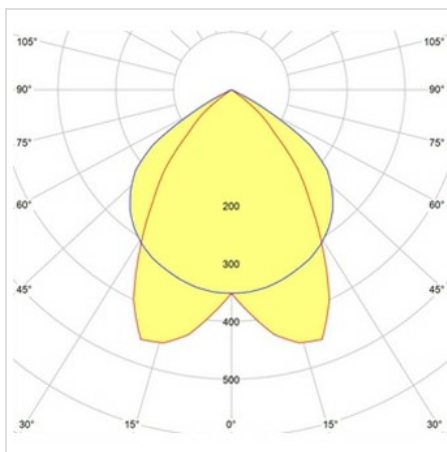


Lijnarmatuur inbouw.

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >77%.

Directe symmetrische distributie.

Gemiddelde luminantie <1000 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <20 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Behuizing in wit gelakt geanodiseerd aluminium.

Verwisselbare montageplaat in wit gelakt staal.

2MG parabolische reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend, hoogrendement, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.

Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.

Afmetingen: 140x2942 mm, hoogte 100 mm. Gewicht 8,165 kg.

IP20 beschermingsgraad.

Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

Tweevoudig circuit.

MultiWatt E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I, met 3-polige module stekker op de montageplaat.

5-polige doorvoerbedrading, doorsnede 2,5mm², voetplug die onomkeerbaar voor inklikken is (snap-in); Vertakkingen met 3-polige onomkeerbare snap-in aansluiting voor het verbinden van de stekker op de montageplaten.

Zonder lampen.

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

ACCESSOIRES

A01423 - Lineair verbindingselement.

A01418 - Eindkap afdichtingselementen.

TOEPASSINGEN

In omgevingen met beeldschermtoepassingen, kantoren, openbare gebouwen en scholen.