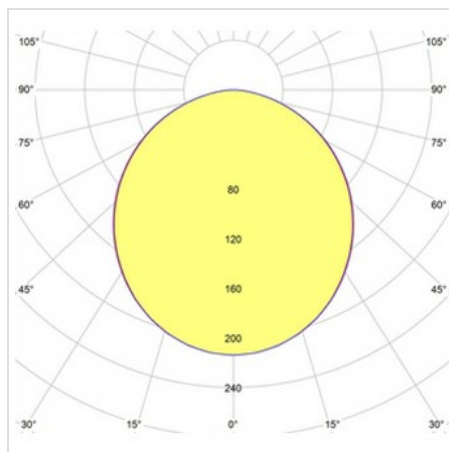


|   |      |
|---|------|
| L | 2191 |
| A | 140  |
| H | 100  |

**Inbouwarmatuur IFC voor tussenmontage in lichtlijn met optimale lichtgelijkmatigheid van de spiegeloptiek door seamless montage van de lichtbronnen en opaal afdekking.**

#### LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >58%.  
 Directe symmetrische distributie.  
 UGR <21 (EN 12464-1).

#### MECHANISCH

Behuizing in wit gelakt geanodiseerd aluminium.  
 Verwisselbare montageplaat die functioneert als reflector, in wit gelakt staal, hoge reflectie.  
 OP platte diffusor, in opaal PMMA, met verbindings uitsparingen op uiteinde kopstukken  
 Afmetingen: 140x2191 mm, hoogte 100 mm. Gewicht 7,135 kg.  
 IP44 beschermingsgraad blootgesteld deel, IP40 verzonken deel.  
 Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

#### ELEKTRISCH

MultiWatt E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I, met 3-polige module stekker op de montageplaat.  
 5-polige doorvoerbedrading, doorsnede 2,5mm², voetplug die onomkeerbaar voor inklikken is (snap-in); Vertakking met 3-polige onomkeerbare snap-in aansluiting voor het verbinden van de stekker op de montageplaten.  
 Zonder lampen.  
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

#### ACCESSOIRES

A01423 - Lineair verbindingselement.  
 A01417 - Eindkap afdichtingselementen.

#### TOEPASSINGEN

Omgevingen waar diffuus comfortabele verlichting nodig is, banken, commerciële ruimtes en architectonische omgevingen.