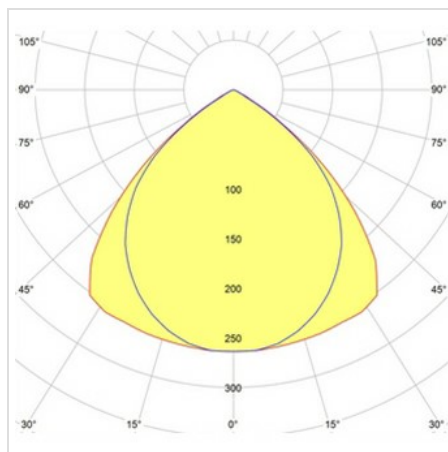


L	596
A	596
H	145

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >55%.

Directe symmetrische distributie.

Gemiddelde luminantie <1000 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <19 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2US parabolische reflector, in mat aluminium, anti-verblindings, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.

VT transparant, niet brandbaar gehard glas, dikte 4mm, gemonteerd aan het wit gecoate aluminium frame, afdichting, scharnierende opening.

Behuizing in wit gelakt staal, met slot en polycarbonaat M20x1,5 kabelwartel voor toegang tot de klemmenstrook.

Afmetingen: 596x596 mm, hoogte 145 mm. Gewicht 10,4 kg.

Totale IP54 beschermingsgraad.

Mechanische sterkte 6.5 joule.

Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

Snelle aansluiting.

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

MEEGELEVERD

Fluorescentie compacte lampen 55W/840, lichtstroom 4300 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 78 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

Lampvoet 2G11.

TOEPASSINGEN

In omgevingen die bescherming, lampafscherming en eenvoudig onderhoud nodig hebben.

Ziekenhuizen, farmaceutische of chemische laboratoria, asceptische ruimtes, gesteriliseerde ruimtes.