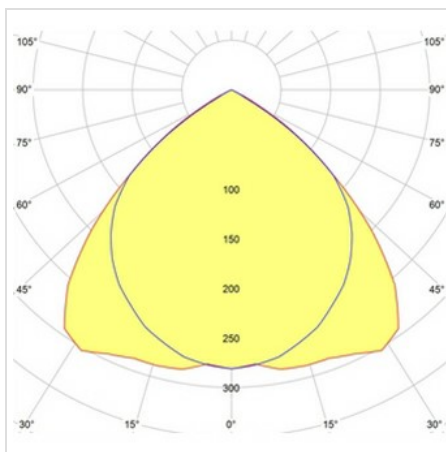
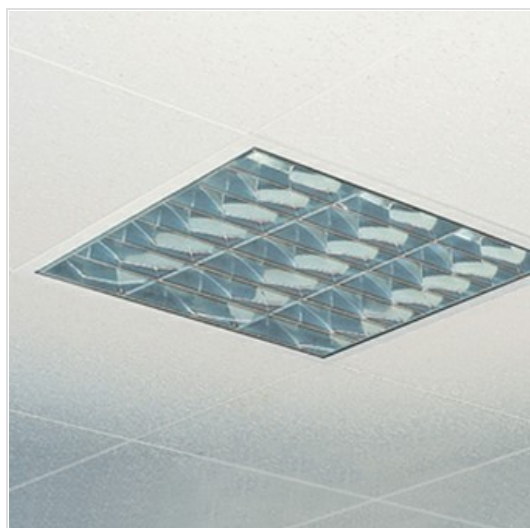


L	621
A	621
H	95

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >63%.
 Directe symmetrische distributie.
 Gemiddelde luminantie <200 cd/m² voor radiale hoeken >65°.
 UGR <15 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2M parabolische reflector, in hooggans aluminium, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.
 Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.
 Behuizing in wit gelakt staal.
 Afmetingen: 621x621 mm, hoogte 95 mm. Gewicht 5,013 kg.
 IP20 beschermingsgraad.
 Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 Voorschakelapparaat voor drie lichtbronnen.
 ENEC - IMQ.

TOEPASSINGEN

Omgevingen met beeldschermtoepassingen, administratieve en representatieve kantoren, openbare kantoren en scholen.