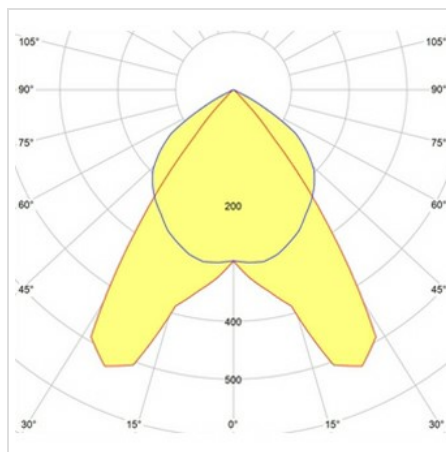
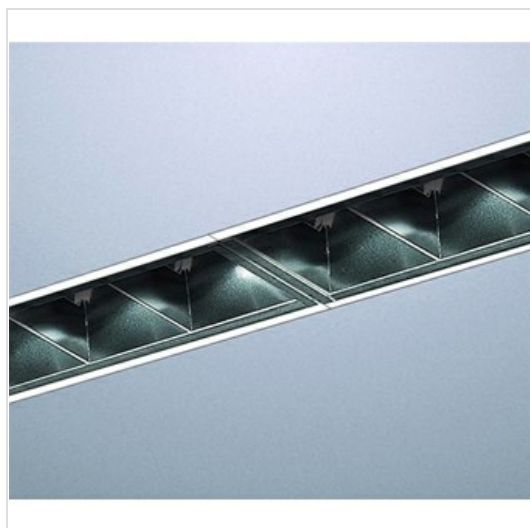


LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >74%.

Directe symmetrische distributie.

Gemiddelde luminantie <1000 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <19 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2MG parabolische reflector, in hoogglans aluminium met titanium-magnesium oppervlaktebehandeling, niet-verblindend, hoogrendement, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.

Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.

Behuizing in wit gelakt staal.

Afmetingen: 140x1471 mm, hoogte 85 mm. Gewicht 3,825 kg.

IP20 beschermingsgraad.

Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

ENEC - IMQ.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lamp 49W/840, voorgemonteerd, lichtstroom 4300 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.

Specifieke lichtstroom gelijk aan 88 lm/W.

In overeenstemming met EN 12464-1.

Schroeven met moeren voor een lichtlijn montage

ACCESSOIRES

Montagebeugel voor inleg installatie op dragende zijde profiel parallel aan het armatuur.

Voor het begin en eind van de lichtlijn moet je altijd een paar eindkappen bestellen 0164, zie accessoires.

TOEPASSINGEN

In omgevingen met beeldschermtoepassingen, kantoren, openbare gebouwen en scholen.