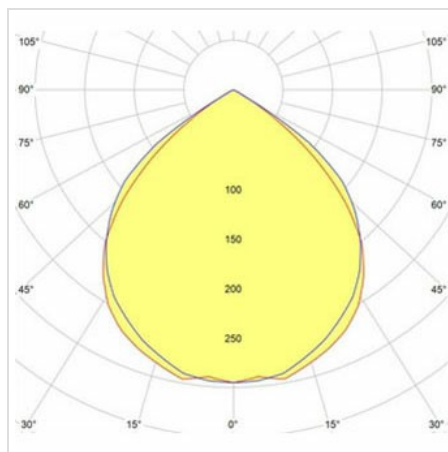


LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >59%.

Directe symmetrische distributie.

Gemiddelde luminantie <1000 cd/m² voor radiale hoeken >65°.

UGR <19 (EN 12464-1).

MECHANISCH

2M parabolische reflector, in hooggans aluminium, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.

Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.

Behuizing in wit gelakt staal.

Afmetingen: 221x1556 mm, hoogte 95 mm. Gewicht 6,04 kg.

IP20 beschermingsgraad.

Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.

CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.

TOEPASSINGEN

Omgevingen met beeldschermtoepassingen, administratieve en representatieve kantoren, openbare kantoren en scholen.