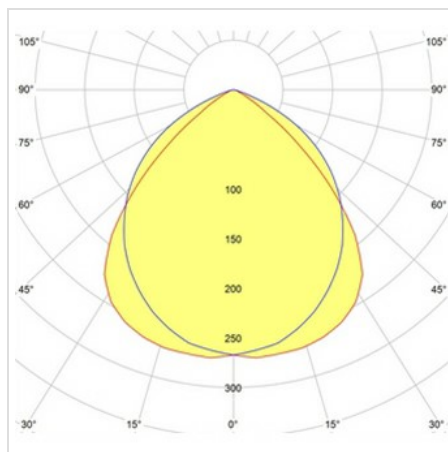


L	1196
A	596
H	95

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >56%.
 Directe symmetrische distributie.
 UGR <18 (EN 12464-1).

MECHANISCH

3AO decoratieve parabolische reflector, in mat zilver aluminium, anti-verblindingslamp, met dwarslamellen gesloten aan de bovenkant.
 Beschermfolie tegen stof en vingerafdrukken, hechtend, bevestigd op de reflector.
 Behuizing in wit gelakt staal.
 Afmetingen: 596x1196 mm, hoogte 95 mm. Gewicht 8,71 kg.
 IP20 beschermingsgraad.
 Gloeidraadtest, weerstaat 960°C.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 ENEC - IMQ.

TOEPASSINGEN

In commerciële omgevingen, expositieruimtes, architectonische omgevingen, lobby's, wachtruimtes en verkeersruimtes, scholen.