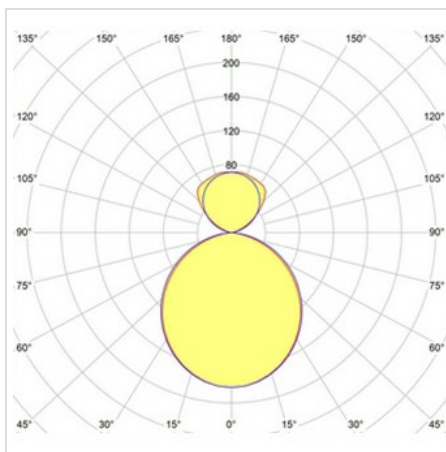


L	1590
A	190
H	60

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement >69%.
 Symmetrische direct-indirecte distributie.
 UGR <20 (EN 12464-1).

MECHANISCH

Onderste platte diffusor in opaal PMMA.
 Bovenste diffusor in transparant polycarbonaat.
 Reflector in mat aluminium.
 Vierkante platte behuizing in wit gelakt staal, met niet-reflecterend oppervlak.
 Afmetingen: 190x1590 mm, hoogte 60 mm (rand 40 mm). Gewicht 3,97 kg.
 IP40 beschermingsgraad.
 Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.
 Ophangingen zijn altijd nodig, zie accessoires.

ELEKTRISCH

E-VSA EEI A2 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,95, warme start, constant uitgangsvermogen, klasse I.
 5-polige aansluitklem voor doorvoerbedrading met aansluitcapaciteit 2x2,5mm².
 ENEC - IMQ.

MEEGELEVERD

Fluorescentie lamp 49W/840, voorgemonteerd,
 lichtstroom 4300 lm, CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K, kleurweergave-index CRI >80.
 Specifieke lichtstroom gelijk aan 88 lm/W.
 In overeenstemming met EN 12464-1.

TOEPASSINGEN

In omgevingen waar ondanks een gereduceerde hoogte comfortabel licht gewenst is. Expositieruimtes, zalen, theaters en winkels.